


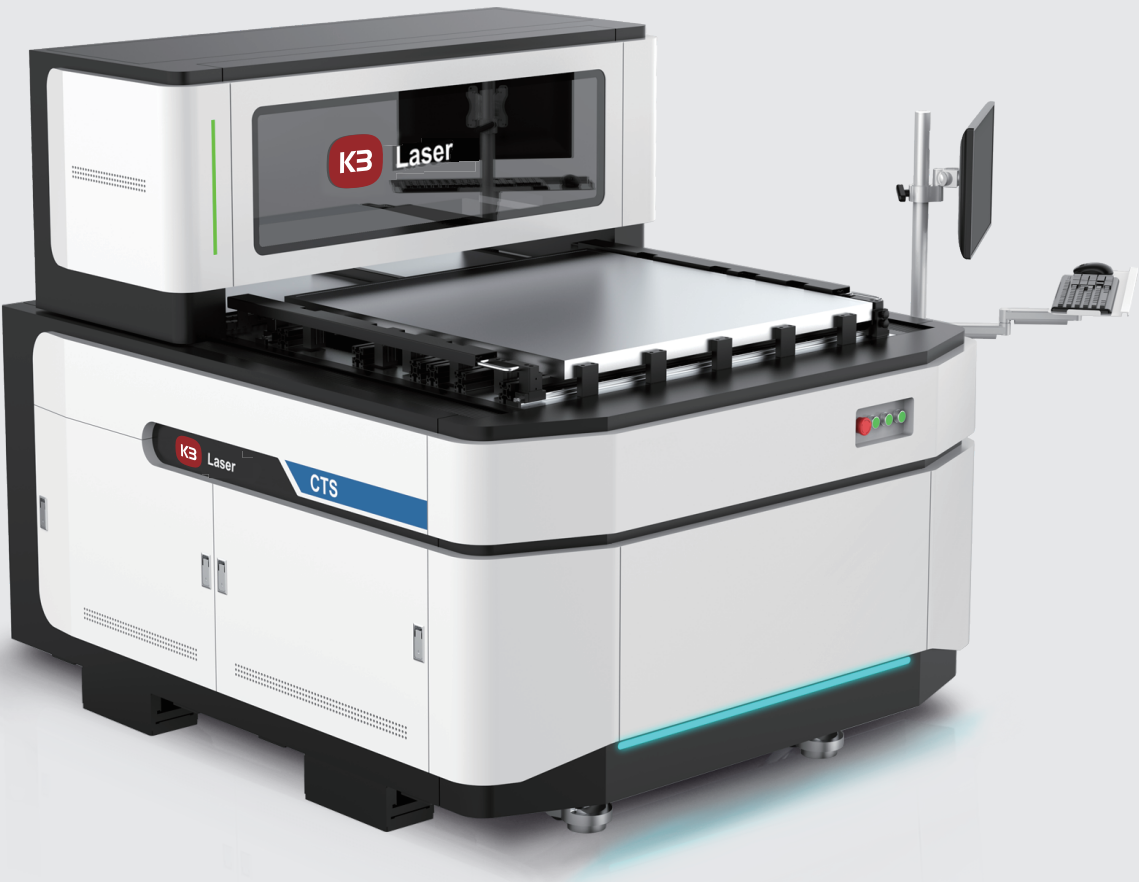

H系列采用**高强度钢结构**,大尺寸框架下仍保持卓越刚性及稳定性,覆盖从600x800 mm到2500x4200 mm的全尺寸丝网印刷场景。

1200x1300 mm 最大框架尺寸	1100x1200 mm 最大曝光面积	2150x1860x1550 mm 设备尺寸(宽x深x高)	1500 kg 净重
Steel 钢结构 高强度钢结构一体成型, 刚性强、抗振优	HIWIN HIWIN导轨 HIWIN直线导轨确保XY轴平滑精密运动	Cool 水冷系统 一体式水冷保障激光稳定输出	DMD DMD DLP成像 TI DMD数字微镜器件实现超清晰成像

产品规格参数

产品规格参数	参数值/说明
最大框架尺寸	1200×1300 mm
最小框架尺寸	400×400 mm
最大曝光面积	1100×1200 mm
设备尺寸(宽×深×高)	2150×1860×1550 mm
净重	1500 kg
成像系统	DMD DLP数字成像技术
感光胶厚度(EOM)	10-900um(指定SBQ乳剂,含网版)
曝光时间	120-240秒/平方米(@#350黄色网版)
图像分辨率	1270/2540/12700 DPI(PDF矢量)(可选)
加网线数量	最高 133 - 200 LPI (200 LPI@ 2540 DPI)
对焦方式	动态自动对焦
文件格式	1-bit TIFF, Gerber, PDF量
激光类型	UV激光,波长405+/-5 nm
激光功率	20W/25W/30W(可选)
网框厚度	25-40 mm(可定制)
定位方式	M8cR Tri-loc/ ROQ pin / MHM pin
工作环境	黄光室;无尘等级:100000;温度:22±2°C;相对湿度:40-70%(不结露)
电源	单相220V, 50/60Hz,4 kW
压缩空气	0.5 MPa



博研官网



WhatsApp



微信

K3 BOYAN 深圳市博研商用设备有限公司

◆ 总部:深圳市宝安区沙井街道新沙路529号智荟大厦1915室

◆ 邮编:518104

◆ Tel:+86 4009969505

◆ Tel:0755-27307373

◆ Website:www.boyank3.com

◆ E-mail:Sales@boyank3.com

制造和丝网印刷培训基地:

◆ 惠州市仲恺高新区沥林镇英山北路8号恒科超科技创新园B栋一楼东

◆ 邮编:516035